

グラウトポンプ用リモコン・無線

電波到達距離は約 300m

(距離は使用状況により異なります)

■ 送信機は充電器なので
面倒な乾電池交換は
不要!

■ 電波が途切れたら
ポンプが自動で
止まる安心機能!


■ 電源が切れても
流量設定記憶が残る!

■ A・B・Cの3段階
ボリューム設定を記憶可能!

■ 安心な
防滴・防塵タイプ



AMR-1
株式会社アマング

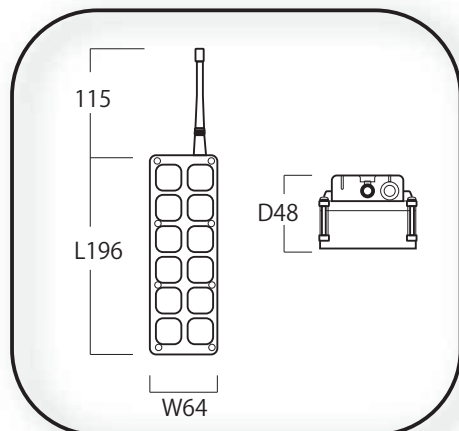

強力マグネットで簡単取付 OK!

送信機

受信機

送信機寸法重量 L196×W64×D48×480g
送信機電源 4.8V 700mAh 充電式電池パック
電池連続使用時間 電源入り時間合計 10 時間以上
充電時間 約 10 時間 (付属の充電アダプターにて)
(急速充電約 90 分標準品)

受信機寸法重量 L259×W276×D61×3.4kg
受信機電源 AC100~220V ±10% 50/60Hz
DC 仕様はオプション (本機はフロートアース対応)
応答速度 最小 50msec 最大 100msec (混信等エラーが
発生しない時に限る)

注意: 受信機と送信機は見通しの良い所に設置してください。

送信機・受信機は防滴仕様のため、直接は水のかからないところへ設置してください。

(直接に水をかけると故障の原因となります)



町田機工株式会社

本社 〒901-2401 沖縄県中城村字久場 1991 番地
TEL 098-895-5803 FAX 098-895-2445
URL <http://www.machida-kiko.com/>