

排熱が
出ない

施工不要で
簡単設置

冷媒を使用しているのに 排熱の出ないスポットクーラー

エコ（低消費電力）



快適 (広く涼しく・便利)

大風量の冷風がなぜ作られるか？ 冷たさの秘訣とは？


クールスリム用
排気ダクト



水が蒸発するときに発生する湿気は、専用のダクトを接続すれば、野外に排出することができます。

風速図

入口空気との最大温度差 -21度(気温42℃ 湿度45%時)

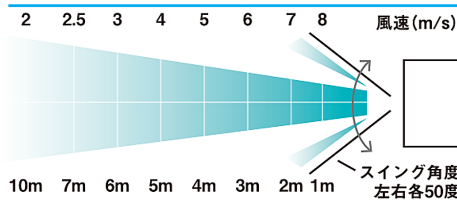

冷風扇 + クーラー + 羽のないファンの新機構。内部のシロッコファンで吹き出し口最大 10m/s の強い風を作り出します。


EER 3.5(従来のスポットクーラー 1.8~2.2)

⚠ ご使用上の注意

クールスリムは水なしでは使用できません。
給水せずに使用すると、故障の原因となるだけでなく、
十分な冷却効果が得られません。

ご使用前に必ず、水タンクに水を入れてください。

なぜ排熱が出ないのか？
冷却は気化の力！




熱交換で熱くなった部分に水をかけて冷却するため後ろから出る排熱は気温とほとんど同じです。

冷却に使用した水は、クーリングパッドを使い、気化の力で冷却するため、何時間連続しても熱くなりすぎることはありません。

便利な設置と給水方法

施工不要で 100V 電源と水があればどこでも使用可能。
ドレン水は再利用されるため、面倒な水の処理も不要。

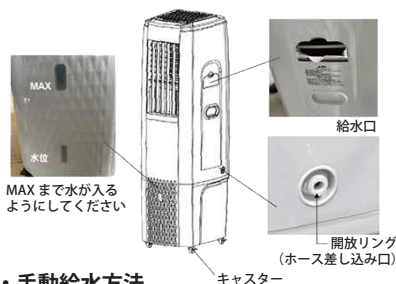

・手動給水方法

本機右側にある給水口を開き、水を補給してください。
上タンクが満水になると自動で下タンクに水が供給され
ます。

・自動給水方法

ワンタッチで接続することができ、満水になれば給水は自動で止まります。

・給水について

給水タンクに水が入っていない時は、エラー（EU/ED）でお知らせします。

クールキャノンエコスリム GNE500	
外形寸法 (mm)	H1290×W375×D450
風量最大 (m³/min)	80m³/min
冷房能力	2.7kW (冷風扇能力は除く)
本体重量	30kg
有効貯水量	上タンク10L+下タンク40L
冷 媒	R32
最大消費電力	900W 9A
カバーエリア	25m²
運転音 (最大)	53dB
電 源	単相100V

2026/06

何でも貸します



町田機工株式会社

本社・中城営業所
〒901-2401
沖縄県中城村字久場1991番地

TEL (098) 895-5803(代) • FAX (098) 895-2445

商品名	商品コード
クールスリム	SPL

その他の商品・お見積もりはこちら
<http://www.machida-kiko.com/>

